



صورة غير تعاقدية

آلة تطويرية


- تعمل بالكهرباء والهواء المضغوط. هذا الطراز ينجز تلقائيا الطي فقط في 3 طيات متتالية مع طرح المنتج النهائي.
- الإيقاع: 200 وحدة / ساعة تقريبا.
- وزن السمبوسة: بين 17 و 22 غرام تقريبا حسب اتساق الحشوة والعجين.
- الاشتغال: تلقائيا مع زر التشغيل /إيقاف التشغيل للطوارئ.

العمليات المنجزة يدويا

- وضع شريط العجين
- وضع الحشوة (على شكل كويرة) فوق شريط العجين الموجود فوق صينية الطي (يجب على اتساق الحشوة أن يكون متوافقا مع المتطلبات التقنية للآلة، راجع تعليمات الاستخدام)
- وضع نقاط اللصاق

العمليات المنجزة تلقائيا

- الطي 3 طيات متتالية
- طرح المنتج في صندوق المراكمة

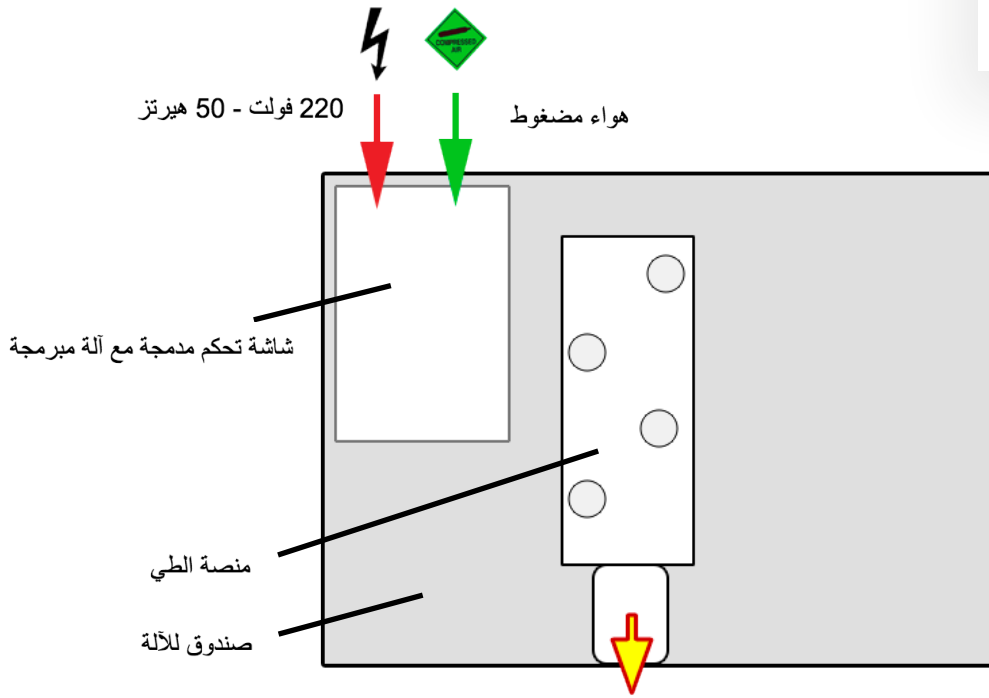

معلومات عامة

- الآلة تستخدم شريط لين ورقيق من العجين المطهو مسبقا (بدون ذاكرة) بعرض 5.8 سم وطول 17 سم.
- حجم الجهاز: حوالي 37 سم على 27 بارترافع 30 سم ووزنه 7 كغ تقريبا.
- آلة مصنوعة في أوروبا من عناصر من الفولاذ المقاوم للصدأ والبلاستيك وتستوفي معايير الاتحاد الأوروبي.
- الضمان: 1 سنة
- التغذية الكهربائية: 220 فولت - 50 هيرتز - 0.2 كيلو واط
- الهواء المضغوط: 6 بار من الهواء المصفى
- مجهزة بآلة ذات تشغيل تلقائي مبرمجة وشاشة تحكم وجهاز تحكم.
- تستغرق عملية التنظيف 5 دقائق تقريبا
- يتحكم مشغل واحد في آلة واحدة أو عدة آلات